Modelpower
Programmierkarte
für PRO und Pro-B Regler

Anleitung

10.02.2007

Überblick

Die Programmierkarte ermöglich es Ihnen innerhalb von wenigen Sekunden Änderungen an Ihrem Modelpower Pro Regler vorzunehmen. Die Verwendung ist äußerst einfach und schnell umsetzbar.

Wichtig:

Entnehmen Sie die einzelnen Werte der jeweiligen Einstelloptionen aus der Anleitung Ihres Reglers.

Anschluss

Sollten Sie Ihren Regler schon in einem Modell einsetzen, so trennen Sie zunächst die Verbindungen zwischen Motor-Regler und Empfänger-Regler.

• Stecken Sie das Empfängerkabel des Reglers in Ihre Programmierkarte, und beachten Sie dabei die richtige Polung.

• Verbinden Sie den Antriebsakku mit dem Regler

→ die LED's auf der Karte leuchten, und zeigen Ihnen die aktuellen Einstellungen an

Bedienung

Drücken Sie die „Hoch-Runter" Taste, um sich vertikal auf der Karte zu bewegen. Durch mehrfaches Drücken springen Sie immer weiter nach unten. Unten angelangt, springen Sie automatisch wieder nach oben.

→ Der aktuelle Menupunkt wird Ihnen mittels blinkender LED angezeigt

Drücken Sie die „Links-Rechts“ Taste, um sich horizontal auf der Karte zu bewegen. Durch mehrfaches Drücken springen Sie immer weiter nach rechts. Rechts angelangt, springen Sie automatisch wieder nach links.

Übermitteln der Einstellungen:

Wenn Sie all Ihre Einstellungen getroffen haben, so drücken sie die „OK“ Taste. Die Informationen werden sofort auf den Regler übertragen

→ Die blaue LED blinkt schnell

Erlischt die blaue LED, so ist die Übertragung abgeschlossen.

Zurücksetzen des Reglers:

Drücken Sie die „Load Default“ Taste, um die Standardkonfiguration zu laden. Der Regler ist erst zurückgesetzt, wenn Sie die „OK“ Taste drücken.

Opto Version:

Verwenden Sie einen Regler, der kein BEC besitzt, so müssen Sie einen seperaten Empfängerakku anschließen.

Schließen Sie immer zuerst den Empfängerakku an, und dann den Antriebsakku.

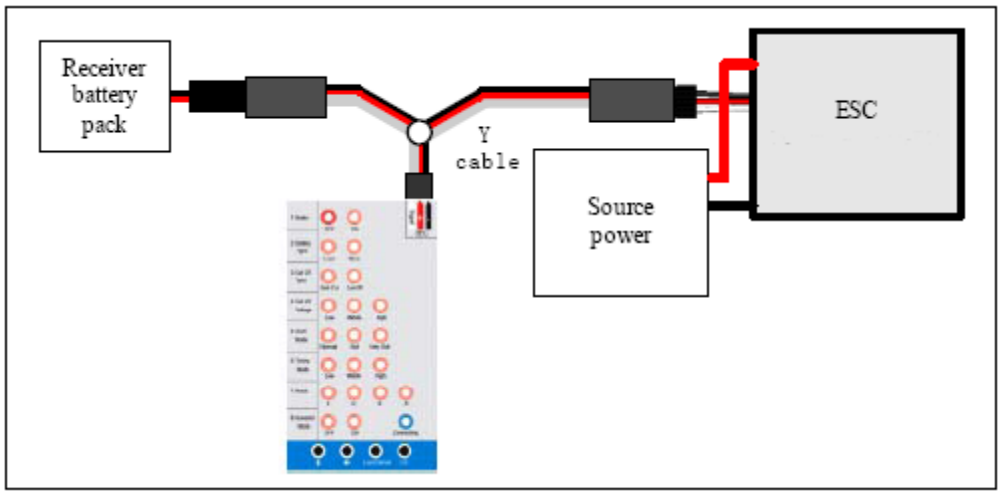

www.modellflugshop.info

© Modellflugshop Martin Schaaf
(Kopieren, auch Auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung)