Spektrum AR8360T DSMX 8-Kanal AS3X & SAFE Telemetry Empf?nger

Art.Nr.: SPMAR8360T

Der Spektrum AR8360T 8-Kanal-AS3X / SAFE-Telemetrieempf?nger ist ein DSM2?- und DSMX?-f?higer Empf?nger mit einer kompakten Bauform, die in eine Vielzahl von Flugzeugen passt. Der AR8360T ist ein 8-Kanal-Full-Range-Empf?nger mit integrierter AS3X-Stabilisierung, der mithilfe eines 3-Achsen-MEMS-Kreisels und einer exklusiven Flugsteuerungssoftware, die von erfahrenen RC-Piloten optimiert wurde, den Auswirkungen von Wind, Turbulenzen und Drehmoment entgegenwirkt. Es gibt keine Verz?gerung bei der Kontrollreaktion oder Einschr?nkung der Kontrolle. Du wirst einfach das Gef?hl haben, ein fachm?nnisch abgestimmtes Modell zu fliegen, das genau das tut, was Du willst.

Der AR8360T verf?gt ?ber eine Telemetrie mit voller Reichweite und ein integriertes Barometer, um H?hen- und Variotelemetriedaten ohne zus?tzlich notwnedige K?ufe bereitzustellen. Mit den enthaltenen XBUS- und Temperaturanschl?ssen k?nnen zus?tzliche Telemetriesensoren hinzugef?gt werden, die separat erh?ltlich sind. Er verf?gt au?erdem ?ber einen SRXL2-Anschluss f?r einen SRXL2-Empf?nger (SPM9747 oder SPM4751T), der separat erh?ltlich ist, um zus?tzliche HF_Pfad-Redundanz hinzuzuf?gen. Ein SRXL2 / Bind / Program / Batt-Servo-Header ist verf?gbar, um Smart-Ger?te anzuschlie?en, den Empf?nger zu programmieren und zu aktualisieren, mit einem herk?mmlichen Bindestecker zu binden oder einen Akku anzuschlie?en. Der AR8360T verf?gt au?erdem ?ber einen Bindeknopf zum einfachen Binden ohne Stecker und bietet sowohl SmartSafe-Technologie als auch Hold Last Command sowie voreingestellte Failsafe Variante, die durch die Weitergehende-Programmierung festgelegt werden k?nnen. Au?erdem ist der Gaskanal-Anschluss sofort mit Smart ESC kompatibel.

Bitte beachte: Die Spektrum-Sender DX7S und DX8 Gen 1 zeigen mit dem AR8360T-Empf?nger keine H?hen- oder Variometer-Telemetrie an.

Funktionen

- Kompatibel mit allen Spektrum DSM2- und DSMX-Sendern
- Eingebautes AS3X-Stabilisierungssystem mit verf?gbarem SAFE FLuglagenschutz
- AS3X und SAFE werden durch Weitergehende Programmierung direkt von Deinem Spektrum-Sender aus eingerichtet *

- Die kompakte Grundfl?che passt f?r die meisten Modelle von Parkflyer-Gr??e bis zum Gro?modell
- Mit Full-Range-Telemetrie und integriertem Barometer zur Bereitstellung von H?hen- und Vario-Telemetriedaten ohne zus?tzliche Sensoren
- Der Bindeknopf erm?glicht ein einfaches Binden und macht die Verwendung eines Bindesteckers ?berfl?ssig

- Zwei externe Antennen gew?hrleisten eine sichere HF-Abdeckung aus allen Winkeln des Flugzeugs
- Zus?tzliche HF-Pfadredundanz mit einem zus?tzlichen SRXL2-Empf?nger (SPM9747 oder SPM4651, separat erh?ltlich)
- In Verbindung mit einem Spektrum Smart ESC f?r ONE-WIRE-Telemetriedaten ohne Verwendung von weiteren Modulen, Verbindungen und Kabeln vorbereitet
- Weitergehende Programmierung zur Einstellung einzelner Failsafe Parameter pro Kanal und mehr

AS3X?-TECHNOLOGIE (3-ACHSEN-STABILISIERUNG)

Die exklusive Spektrum ™ AS3X?-Technologie verbessert die Flugstabilit?t, indem sie den Auswirkungen von Wind, Turbulenzen und anderen ?u?eren Kr?ften entgegenwirkt, damit Dein Flugzeug reibungslos und pr?zise fliegt. Du wirst das Gef?hl haben, ein fachm?nnisch abgestimmtes Modell zu steuern, das genau den Befehlen folgt, die du steuerst.

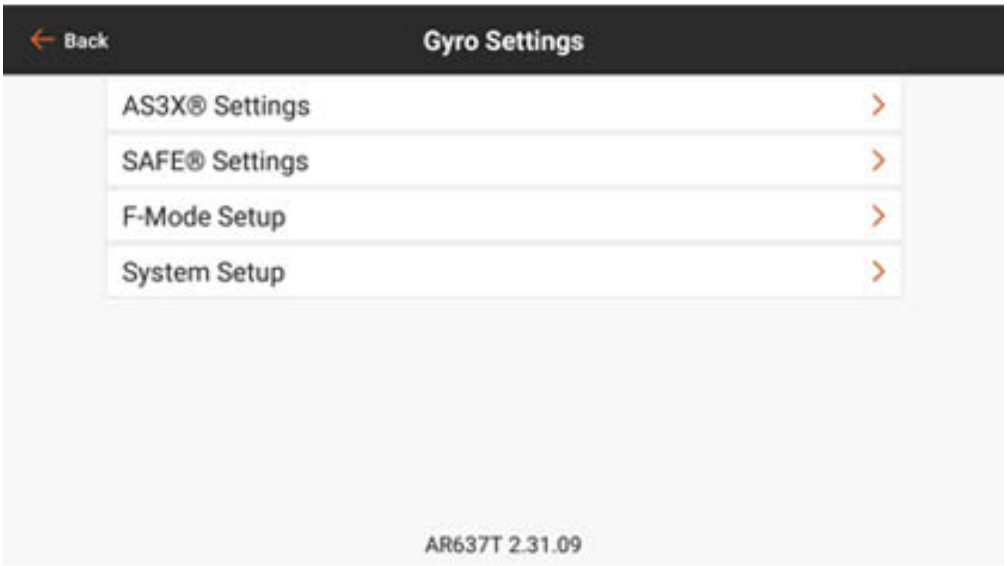

WEITERGEHENDE PROGRAMMIERUNG

Du kannst den AR8360T-Empf?nger drahtlos direkt von jedem kompatiblen Spektrum ™ -Sender ?ber das Men? Weitergehende Programmierung konfigurieren. F?r die Einrichtung und Anpassung ist kein separater Computer oder Mobilger?t erforderlich.

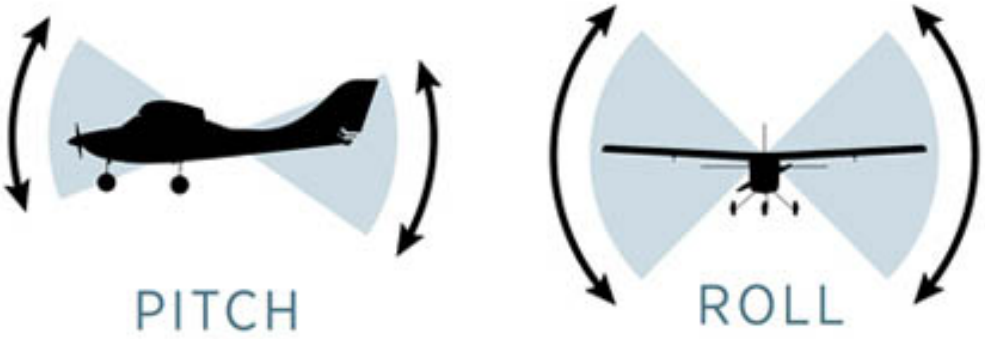

SAFE? TECHNOLOGIE

Die Flugmode SAFE? (Sensor Assisted Flight Envelope) hilft dem Piloten, eine ?bersteuerung seiner Modelle zu vermeiden. SAFE verwendet AS3X, um eine normale Flugperformance zu erzielen, jedoch mit begrenzten Neigungswinkeln, um zu verhindern, dass das Flugzeug in extreme FLuglagen ger?t.

SAFE? PANIK KNOPF FUNKTION

Der Panik-Knopf wird manchmal als Rettungsmodus bezeichnet und ist ein sicherer Stabilisierungsmodus, mit dem ein Flugzeug aus jeder Fluglage in den Horizontalflug zur?ckversetzt werden kann. Es ist normalerweise einem Knopf zugeordnet.

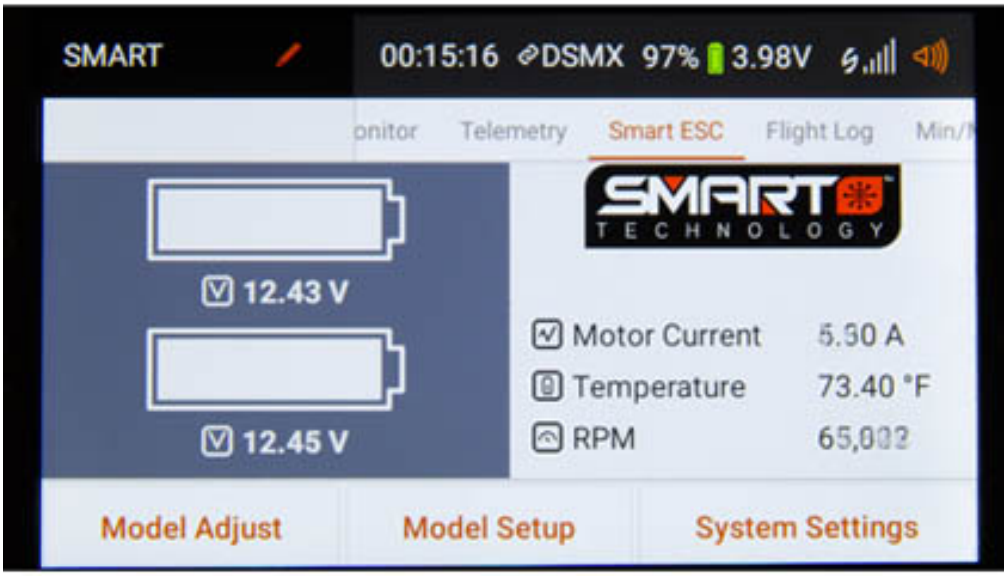

SMART TELEMETRIE

Verwende den AR8360T-Empf?nger mit einem Smart ESC und einem telemetrief?higen Spektrum DSMX?-Sender, um alle Vorteile der Smart ™ -Technologie nutzen zu k?nnen. Wichtige Telemetriedaten wie Strom, Spannung, Temperatur und Drehzahl werden in Echtzeit direkt an Deinen Sender gesendet. Weitere Informationen zu Smart Technology findest Du auf unserer Spektrum Smart Technology-Seite.

INTEGRIERTES BAROMETER

Der Spektrum ™ AR8360T-Empf?nger verf?gt ?ber ein integriertes Barometer (eingebauter Drucksensor), um H?hen- und Variotelemetriedaten bereitzustellen, ohne dass zus?tzliche Sensormodule erworben werden m?ssen.

SPECS

Antenna Length	6.1" (155 mm)
Application	Airplane/Helicopter/Multi-Rotor/Sailplane
Band	2.4GHz
Bind Method	Bind Button
Channels	8
Failsafe	Yes
Input Voltage	3.5 - 9V
Modulation	DSMX
Product Height	0.59" (15 mm)
Product Length	1.92" (49 mm)
Product Weight	0.56oz (16g)
Product Width	1.2" (30 mm)
Range	Full
Resolution	2048
Technology	SAFE
Telemetry	Yes

PREIS:

144,50 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten