

Spektrum AR10360T+ DSMX 10-Channel AS3X+ & SAFE Telemetrie Empfänger

Art.Nr.: SPM-1034

Der Spektrum™ AR10360T+ 10-Kanal AS3X+ Telemetrieempfänger ist ein DSM2/- und DSMX/-fähiger Empfänger mit kompakter Bauform, der in eine Vielzahl von Flugzeugen passt. Dieser Empfänger ist ein Full-Range-Empfänger mit integrierter AS3X+ und SAFE Stabilisierung.

Produktdetails

Im Lieferumfang enthalten

Spektrum AR10360T+ DSMX 10-Kanal AS3X+ & SAFE Telemetrie Empfänger

1

Spektrum Flugakku-Spannungssensor1

Bedienungsanleitung1

Zum Abschluss erforderlich

Telemetriefähige DSMX Fernsteuerung1

Servoverlängerungskabel können benötigt werden

**SPEKTRUM AR10360T+ DSMX 10-CHANNEL AS3X+ & SAFE
TELEMETRY RECEIVER ?BERSICHT**

Der Spektrum™ AR10360T+ 10-Kanal AS3X+/SAFE Telemetrieempfänger ist ein DSM2?- und DSMX?-fähiger Empfänger mit kompakter Bauform, der in eine Vielzahl von Flugzeugen passt. Als Full-Range-Empfänger und mit integrierter AS3X+? und SAFE? Stabilisierung kann er die Auswirkungen von Wind, Turbulenzen und Drehmoment mithilfe eines 3-Achsen MEMS-Gyrosensors und einer exklusiven Flugsteuerungssoftware, die von erfahrenen RC-Piloten abgestimmt wurde, ausgleichen. Der brandneue AS3X+ Stabilisierungsalgorithmus sorgt für eine bessere Flugleistung, eine verbesserte Sensorgenauigkeit und höhere Datenrate und bietet Piloten im Vergleich zu AS3X ein völlig anderes Fluggefühl. Es gibt keine Verzögerung bei der Steuerreaktion noch Begrenzungen bei Ruderausschlägen. Du wirst einfach das Gefühl haben, ein fachmännisch abgestimmtes Modell zu fliegen, das genau das tut, was du möchtest.

Der AR10360T+ verfügt über Full-Range-Telemetrie und ein integriertes Barometer, um Höhen- und Vario-Telemetriedaten ohne zusätzliche benötigte Sensoren zu benötigen. XBUS-, Drehzahl-, Spannungs- und Temperatursensoranschlüsse können verwendet werden, um zusätzliche, separat erhältliche Telemetriesensoren zu nutzen. Er verfügt auch über zwei SRXL2-Anschlüsse für separat erhältliche SRXL2 Satellitenempfänger (SPM9747 oder SPM4651T), um von zusätzlicher HF-Redundanz zu profitieren. Eine seitliche SRXL2/Bind/Programmier/Akku- und Servosteckplatz-Anschlussleiste ist verbaut, um Smart-Geräte anzuschließen, den Empfänger zu programmieren und zu aktualisieren, mit einem herkömmlichen Bindestecker zu binden oder einen Akku anzuschließen. Der AR10360T+ verfügt außerdem über einen Bindeknopf für einfaches Binden ohne Bindestecker und bietet sowohl SmartSafe™ - Technologie als auch Hold-Last-Command sowie andere Failsafe-Typen, die durch Forward Programming eingestellt werden können. Darüber hinaus können mit Smart-Sender-Dateien BNF-Modelle auf dem Empfänger gespeichert werden, um die Programmierung beim Binden des Modells automatisch zu übernehmen. Der AR10360T+ verfügt außerdem über einen Micro-USB-Anschluss für die einfache Registrierung und Aktualisierung mit jedem Micro-USB-Kabel mithilfe der PC-Programmieranwendung von Spektrum.

Die neuesten Empfänger-Updates findest du auf www.spektrumrc.com

- Integrierte AS3X+-Stabilisierung, die die Auswirkungen von Wind, Turbulenzen und Drehmoment mithilfe eines 3-Achsen-MEMS-Gyroskops ausgleicht
- Exklusive Flugsteuerungssoftware, abgestimmt von erfahrenen RC-Piloten
- Verfügt über Full-Range-Telemetrie, ein integriertes Barometer zur Bereitstellung von Höhen- und Vario-Telemetriedaten ohne zusätzliche Module
- Unterstützung für den Download von Smart-Sender-Dateien
- Verfügt über einen Micro-USB-Anschluss für einfache Registrierung und

Aktualisierung mit jedem Micro-USB-Kabel mithilfe des PC-Programmers von Spektrum

Spektrum AR10360T+ DSMX 10-Channel AS3X+ & SAFE

Telemetry Receiver Eigenschaften

- Kompatibel mit allen Spektrum DSM2- und DSMX-Sendern
- AS3X+ und SAFE werden durch Forward Programming direkt von deinem Spektrum-Sender programmiert
- Kompakte Bauform, passend für die meisten Parkflyer, Sport- und Großmodelle
- Full-Range-Telemetrie mit integriertem Barometer zur Bereitstellung von Höhen- und Variotelemetriedaten ohne zusätzliche Module
- VOLT-, RPM- und TEMP-Telemetrieanschlüsse können mit herkömmlichen Spektrum-Telemetriesensoren verwendet werden
- XBUS-Telemetrieanschluss für erweiterbare Telemetriefunktionen wie GPS, Fluggeschwindigkeit, Flugakkukapazität und mehr
- Zwei externe Antennen gewährleisten eine sichere HF-Abdeckung aus allen Winkeln des Flugzeugs
- Zusätzliche HF-Redundanz mit bis zu 2 zusätzlichen SRXL2 Satellitenempfängern, SPM9747 oder SPM4651T, separat erhältlich
- Einsatzbereit mit Spektrum Smart ESCs für One-Wire-Telemetriedaten ohne weitere Module, Verbindungen und Kabel
- Optimiertes Design mit Servostecker-Kopfleiste in einem leichten Gehäuse
- Forward Programming für die Möglichkeit, individuelle Failsafe-Parameter pro Kanal einzustellen, AS3X+ und SAFE-Parameter zu programmieren und mehr
- Micro-USB-Anschluss für Firmware-Aktualisierung und der Möglichkeit der Programmierung
- Parameter für Einrast- und Ausrastwert
- Verbesserungen beim Heading Hold



FLUGSTABILISIERUNG DER NÄCHSTEN STUFE

Das brandneue AS3X+ verfügt über einen erheblich verbesserten Stabilisierungsalgorithmus, der von Experten mit reichlich Erfahrung im Modellflug gründlich getestet wurde. Das System ist noch einfacher abzustimmen und kann problemlos für jeden deiner Flugzeugtypen optimiert und eingerichtet werden. Verbringe nie wieder Stunden mit dem Abstimmen und Optimieren, bis du die Einstellungen für dein Modell

SMART Transmitter File

als 5
Erstflug.

The receiver contains a pre-loaded SMART Transmitter file.

RX Version: HBZ32500 1.2.0

Do you want to load the file from the receiver?

Skip	Load
------	------

UNTERSTÜTZUNG VON SMART-SENDER-DATEIEN

Smart-Sender-Dateien sind eine neue Funktion beim AR10360T+ Empfänger, die die Senderprogrammierung einfacher denn je macht. Sie bestehen aus einer Reihe von Senderkonfigurationsparametern, die in der Modelldatei im Empfänger gespeichert sind. Beim Binden mit einem Empfänger, der eine dieser Modelldateien enthält, kann der Benutzer auswählen, ob er die besagte Modelldatei vom Empfänger herunterladen und den aktuell ausgewählten Sender-Modellspeicher mit der auf dem Empfänger gespeicherten Modelldatei überschreiben möchte. Dies bietet dem Benutzer die einfache Möglichkeit, einen neues Modell-Setup für sein BNF-Modell in den aktuellen Modellspeicher zu importieren, ohne das

← Back Gyro Settings

AS3X® Settings >

SAFE® Settings >

F-Mode Setup >

System Setup >


AR637T 2.31.09

du müssen.

FORWARD PROGRAMMING

Du kannst den AR10360T+ Empfänger kabellos direkt von jedem kompatiblen Spektrum™-Sender über das Forward Programming konfigurieren. Für die Einrichtung und Anpassungen ist kein separater

und SAFE bis
aus ein.

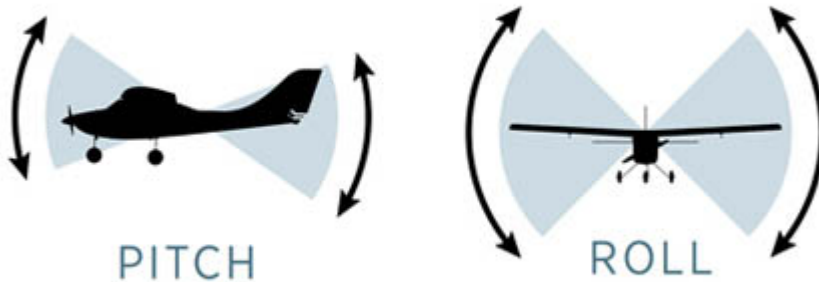

SAFE-TECHNOLOGIE

Der SAFE (Sensor Assisted Flight Envelope) Flugmode hilft dem Piloten, eine Übersteuerung seiner Modelle zu vermeiden. SAFE verwendet AS3X+ um eine normale Flugperformance zu erzielen, jedoch mit begrenzten



SMART TELEMETRY

Verwende den AR10360T+ Empfänger mit einem Smart ESC und einem telemetriefähigen Spektrum DSMX®-Sender, um alle Vorteile der Smart™ - Technologie nutzen zu können. Wichtige Telemetriedaten wie Strom, Spannung, Temperatur und Drehzahl werden in Echtzeit direkt an deinen Sender gesendet.



SAFE? PANIK-KNOPF-FUNKTION

Der Panik-Knopf ist eine kurzzeitige, per Knopfdruck betätigte SAFE Stabilisierung, die das Flugzeug aus jeder beliebigen Fluglage wieder in den Horizontalflug bringt. Dies ermöglicht dem Piloten, sich schnell und automatisch per Knopfdruck aus stressigen Flugsituationen zu befreien. Diese Funktion ist über das Forward Programming Menü eines kompatiblen Spektrum-Senders vollständig programmierbar und anpassbar.

Spektrum AR10360T+ DSMX 10-Channel AS3X+ & SAFE Telemetry Receiver Produktspezifikationen

- Antenna Length 7.32" (186 mm)
- Application Airplane, Sailplane
- Band 2.4GHz
- Bind Method Bind Button
- Failsafe Ja
- Input Voltage 3.5V-9V
- Kanal 10
- Modulation DSMX/DSM2
- Product Application Air, Sailplanes
- Product Height 0.59" (15 mm)
- Product Length 2.16" (55 mm)
- Product Weight 18 g (0.63 oz)
- Product Width 1.18" (30 mm)
- Programmierbar Ja
- Range Full
- Serial Out SRXL2
- Technology AS3X+, SAFE
- Telemetrie Ja
- Telemetry Range Full-Range Integrated

Spektrum AR10360T+ DSMX 10-Channel AS3X+ & SAFE

Telemetry Receiver Produktspezifikationen

- Antenna Length 7.32" (186 mm)
- Application Airplane, Sailplane
- Band 2.4GHz
- Bind Method Bind Button
- Failsafe Ja
- Input Voltage 3.5V-9V
- Kanäle 10
- Modulation DSMX/DSM2
- Product Application Air, Sailplanes
- Product Height 0.59" (15 mm)
- Product Length 2.16" (55 mm)
- Product Weight 18 g (0.63 oz)
- Product Width 1.18" (30 mm)
- Programmierbar Ja
- Range Full
- Serial Out SRXL2
- Technology AS3X+, SAFE
- Telemetrie Ja
- Telemetry Range Full-Range Integrated

