

USB LINK V2

USB LINK V2 Bedienungsanleitung

DUALSKY®
ADVANCED POWER SYSTEMS



Software Download



Dualsky Summit Config V1.41

Bedienungsschritte

- 1 Schließen Sie den Adapter und den ESC gemäß dem Schaltplan an. Die Typ-C-Schnittstelle des Adapters wird über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden.
Schließen Sie dann die Stromversorgung an den ESC an. Die ESC-Anzeige sollte dauerhaft leuchten.

Lieferumfang



Adapter

x1



für SUMMIT HV und andere Geräte

x1



für SUMMIT LV Serie

x1

- 2 Installieren Sie den Treiber, bevor Sie die Konfigurationssoftware ausführen.


1.  CP210xVCPInstaller_x64

Öffnen Sie Dualsky Summit Config V1.41

- 2.



Dualsky Summit Config V1.41

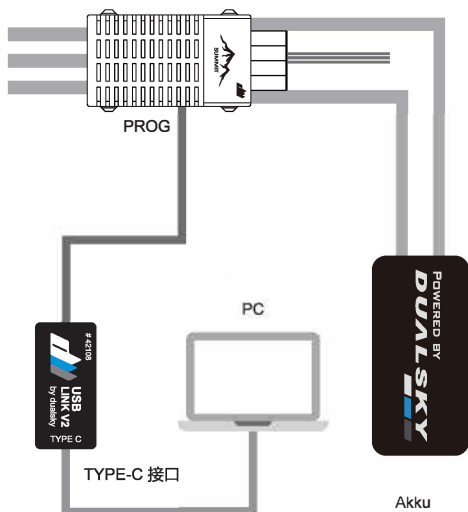



USB LINK V2

USB LINK V2 Bedienungsanleitung

DUALSKY®
ADVANCED POWER SYSTEMS

3 Drücken Sie "connect"

4 Stellen Sie die gewünschte Parameter ein

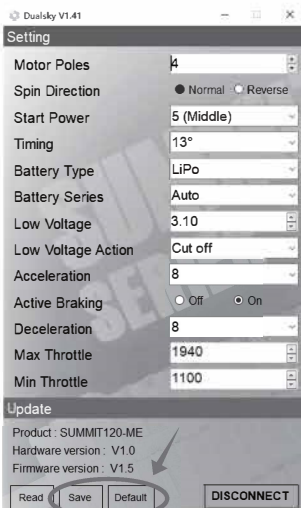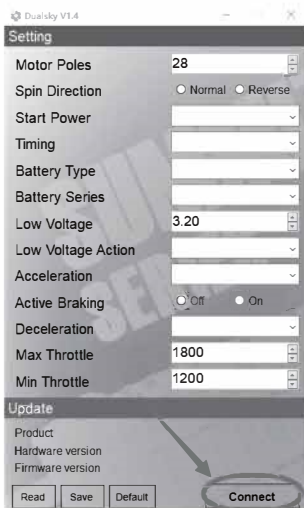

Drücken Sie "SAVE" zum Speichern der Einstellwerte

oder

Drücken Sie "DEFAULT" für Werkseinstellung,

dann drücken Sie "SAVE" um um die Werte zu speichern


5 Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um die Firmware des Geräts zu aktualisieren.




6 Klicken Sie auf „Datei öffnen“, um die Upgrade-Datei zu öffnen.

7 Suchen Sie die erforderliche Datei „Bin-Typ“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.

9 Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf die Schaltfläche „Trennen“. Beenden Sie die Software und trennen Sie den Adapter, den ESC und die Stromversorgung.



8 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schreiben“ und beobachten Sie den Fortschrittsbalken der Installation.



Einstellwerte:

Motor Pole = Motorpolzahl
Spin Direction = Drehrichtung
Start Power = Startleistung
Timing = Regler Timing
Battery Type = Batterietyp
Battery Series = Zellenzahl
Low Voltage = Unterspannung
Low Voltage Action = Maßnahme bei Unterspannung

Acceleration = Beschleunigung
Active Braking = aktive Bremse
Deceleration = Verzögerung
Max Throttle = max. Gasposition
Min Throttle = min. Gasposition

Entire Contents © Copyright 2021

10072025SM

41ZY21L1010